




LEON-3D

MULTINEEDLE DECORATIVE BORDER SEWING MACHINE

ÇOK İĞNELİ YAN BORDÜR
(SPACER) MAKİNESİ

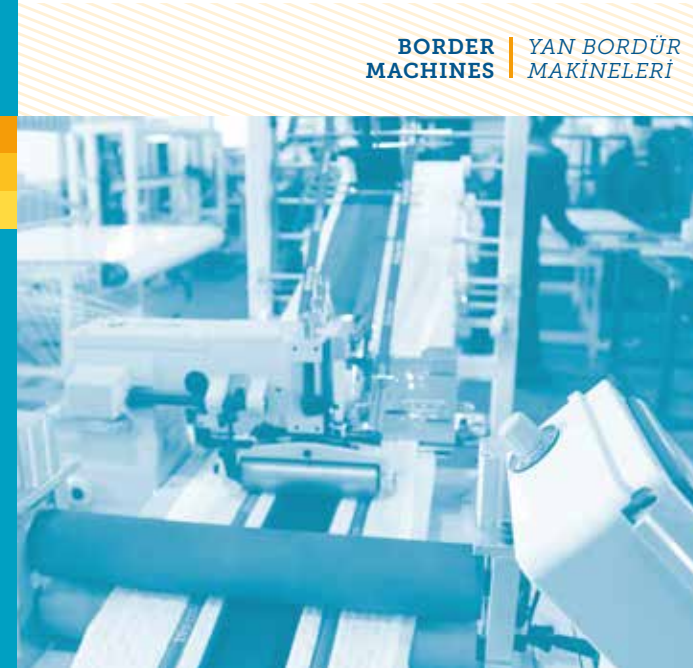

BORDER MACHINES | YAN BORDÜR MAKİNELERİ

LEON-3D is the multineedle 3D border machine. It is used to add decorative secondary materials such as ribbons, 3D spacer, zippers. With the functional folder, it offers various types of border combinations. The heavy duty servo motor driven puller system eliminates the slipping fully and provides excellent stitch quality not only for single piece pre-quilted borders, but also while joining multiple layers of fabric, foam, polyester fiber, ribbons, nonwoven, etc.

LEON-3D çok iğneli yan bordür spacer makinesidir. Spacer, şerit, fermuar gibi ek materyalleri bordür üzerine dikmek için kullanılır. Fonksiyonel apere sistemi ile çok farklı bordürleri tek makine üzerinde apere değiştirmeden yapmanıza izin vermektedir. Güçlü servo motor kontrollü çekici sistemi sayesinde önceden kapitonelenmemiş bordürlerinizin dikiminde bile sorunsuz dikiş kalitesi ve standart dikiş adım ölçüsü sağlamaktadır. Yan bordürünüzü tek parça verebileceğiniz gibi, apere değiştirmeden ayrı ayrı parçalar halinde de verebilirsiniz.

Various optional folders for special borders

Özel bordürler için farklı apereler

Ability to make handle with optional folder

Opsiyonel apereyle kulp yapabilme



01 Servo driven puller cylinders

Servo motor kontrollü çekici silindirler





02 Ability to Sew Zippers, 3D Spacer and Ribbons

Fermuar, spacer, şerit dikme



03 Ability to feed pre-quilted border or separate layers of border

Kapitonelenmiş veya ayrı malzemeler şeklinde besleyebilme

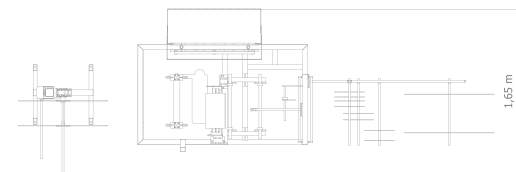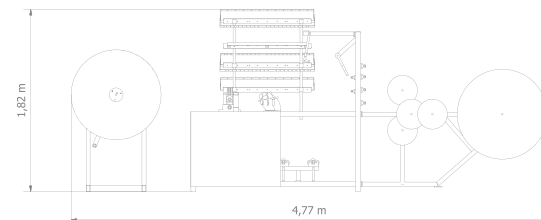

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

LEON-3D

Sewing Machine / Dikiş Kafası	25 Needle High Speed Chainstitch Sewing Head / 25 İğneli Lüperli Dikiş Kafası
Capacity / Kapasite	Up to 8 m/min / min / dk
Max. Sewing Speed / Maks. Dikiş Hızı	2200 rpm
Stitch Type / Dikiş Tipi	Chain-Stitch / Zincir Dikiş (Lüperli)
Max. Border Width / Maks. Bordür Genişliği	33 cm
Max. Sewing Width/ Maks. Dikim Genişliği	15 cm
Needle Spacing / İğne Aralığı	6.4 mm
Border Edge Hemming / Bordür Kenar Dikimi	Yes / Mevcut
Auto Border Roller / Otomatik Bordür Sarıcı	Yes / Mevcut
Material Run-Out Sensors / Malzeme Bitti Sensörleri	Yes / Mevcut
Thread Break Detection / İp Koptu Sensörleri	Yes / Mevcut
Auto Stop at Preset Yardage / İstenen Metrajda Durma	Yes / Mevcut
Weight / Ağırlık	380 kg
Power Requirement / Güç	2 kW
Voltage Type (Revised as Optional) / Elektrik	380 VAC (III+N+TT)
Compressed Air / Hava	6-8 Bar
Shipping Dimension / Nakliye Alanı	2.3 m x 1.6m (W x L)
CE Certificate / CE Sertifikası	Yes / Mevcut

